




# ALMA


ALMA100-03-3W30-CL-

Ref: 2247977



El ventilador de techo ALMA equilibra diseño y frescura, ideal para interiores y exteriores techados. Cuenta con palas de madera de pino FSC en forma de palma, disponibles en distintos tonos. Se presenta en dos tamaños (100 y 132 cm) y con opción de 3 o 5 palas. Disponible en acabados blanco, marrón óxido y latón, permite elegir versión con luz confort, integrada o sin luz. Incorpora función Cool & Warm y temporizador, y permite elegir entre distintas opciones de control, tamaños de tija y accesorios de instalación como florón ornamental, inclinado o falso techo.

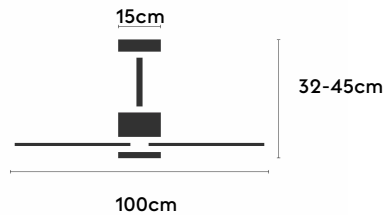

ALMA 100



ALMA 100

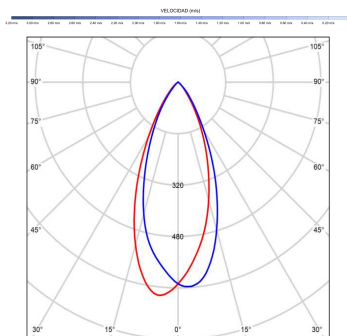

EAN: 8426107166203

## Características generales

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Color cuerpo              | Marrón oxidado              |
| Material cuerpo           | Metálico                    |
| Acabado cuerpo            | Brillo                      |
| Color palas               | Madera clara                |
| Material palas            | Madera                      |
| Acabado palas             | Mate                        |
| Material difusor          | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| IP                        | 44                          |
| Temperatura de trabajo    | min -20° max 50°            |
| Clase                     | I                           |
| Voltaje                   | 100-240 AC                  |
| Frecuencia                | 50-60                       |
| Peso neto (kg)            | 5.8                         |
| Nº de Palas               | 3                           |
| Dimensiones packaging     | 592x241x358                 |
| Inclinación de techo máx. | 15°                         |
| Tijas                     | 12,5cm/25cm                 |

## Ventilador

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tipo de motor          | DC  |
| Velocidades            | 10  |
| Potencia (W)           | 5/6/7/9/10/12/15/20/23/26                         |
| RPM                    | 85/115/130/145/160/177/195/215/228/240            |
| Nivel de ruido (dB)    | 29/35/37/39/42/45/48/52/54/55                     |
| Flujo de aire (m3/min) | 58/79/90/100/111/122/134/148/157/166              |
| Flujo de aire (m3/h)   | 3480/4734/5361/5988/6615/7265/8004/8840/9384/9960 |

## Fuente de luz

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipología                 | LED        |
| Potencia (W)              | 6          |
| Temperatura de color (K)  | 2700/5000K |
| Flujo luminoso bruto (lm) | 1000lm     |
| Flujo luminoso neto (lm)  | 400lm      |
| CRI                       | 90         |
| Regulable                 | DIM        |
| Horas de vida             | 30000      |
| Nº Encendidos             | 10000      |
| Eficiencia energética     | B          |
| Ángulo de apertura        | 50°        |