




# ALMA


## ALMA132-03-3W32-GL-

Ref: 2248110



El ventilador de techo ALMA equilibra diseño y frescura, ideal para interiores y exteriores techados. Cuenta con palas de madera de pino FSC en forma de palma, disponibles en distintos tonos. Se presenta en dos tamaños (100 y 132 cm) y con opción de 3 o 5 palas. Disponible en acabados blanco, marrón óxido y latón, permite elegir versión con luz confort, integrada o sin luz. Incorpora función Cool & Warm y temporizador, y permite elegir entre distintas opciones de control, tamaños de tija y accesorios de instalación como florón ornamental, inclinado o falso techo.

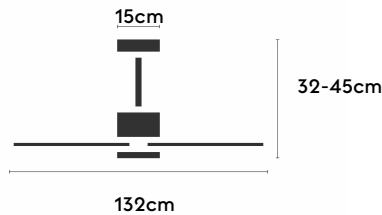

ALMA 132

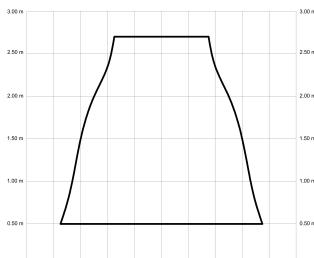

ALMA 132

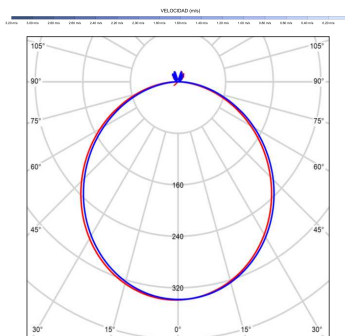

EAN: 8426107167163

### Características generales

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Color cuerpo              | Marrón oxidado              |
| Material cuerpo           | Metálico                    |
| Acabado cuerpo            | Brillo                      |
| Color palas               | Madera oscura               |
| Material palas            | Madera                      |
| Acabado palas             | Mate                        |
| Material difusor          | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| IP                        | 44                          |
| Temperatura de trabajo    | min -20° max 50°            |
| Clase                     | I                           |
| Voltaje                   | 100-240 AC                  |
| Frecuencia                | 50-60                       |
| Peso neto (kg)            | 6.8                         |
| Nº de Palas               | 1                           |
| Dimensiones packaging     | 592x241x358                 |
| Inclinación de techo máx. | 15°                         |
| Tijas                     | 12,5cm/25cm                 |

### Ventilador

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tipo de motor          | DC  |
| Velocidades            | 10  |
| Potencia (W)           | 2/3/4/5/8/11/15/18/20/25                                |
| RPM                    | 60/75/87/97/113/126/137/145/150/160                     |
| Nivel de ruido (dB)    | 32/36/38/41/44/47/49/51/52/54                           |
| Flujo de aire (m3/min) | 92/115/134/150/176/196/214/227/235/255                  |
| Flujo de aire (m3/h)   | 5520/6900/8040/9000/10512/11760/12798/13584/14094/15300 |

### Fuente de luz

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipología                 | LED        |
| Potencia (W)              | 6.5        |
| Temperatura de color (K)  | 2700/5000K |
| Flujo luminoso bruto (lm) | 1225lm     |
| Flujo luminoso neto (lm)  | 540lm      |
| CRI                       | 80         |
| Regulable                 | DIM        |
| Horas de vida             | 30000      |
| Nº Encendidos             | 10000      |
| Eficiencia energética     | C          |
| Ángulo de apertura        | 120        |