


# ANNE

ANNE127-02-3W32-NL-

Ref: 2245522



El ventilador de techo ANNE combina diseño minimalista y funcionalidad, ideal para espacios de 13 a 20m<sup>2</sup>. Pensado para proyectos, ofrece múltiples configuraciones: el cuerpo puede elegirse en blanco, negro, marrón óxido o gris grafito y las palas en blanco, negro, marrón óxido, gris grafito o madera clara, media u oscura. Está disponible con luz o sin luz, con iluminación confort, focal, indirecta o estándar. Incorpora función cool-warm, temporizador y motor DC ultrasilencioso y eficiente. Permite elegir distintos tipos de control, tamaños de tija y opciones de florón.

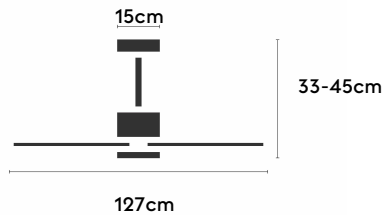

EAN: 8426107168122


## Características generales

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Color cuerpo              | Negro           |
| Material cuerpo           | Metálico        |
| Acabado cuerpo            | Mate            |
| Color palas               | Madera oscura   |
| Material palas            | Madera          |
| Acabado palas             | Mate            |
| Material difusor          | N/A             |
| IP                        | 20              |
| Temperatura de trabajo    | min -5° max 40° |
| Clase                     | I               |
| Voltaje                   | 100-240 AC      |
| Frecuencia                | 50-60           |
| Peso neto (kg)            | 4.2             |
| Nº de Palas               | 3               |
| Dimensiones packaging     | 825x195x615     |
| Inclinación de techo máx. | 15°             |
| Tijas                     | 12,5cm/25cm     |

ANNE 127



ANNE127

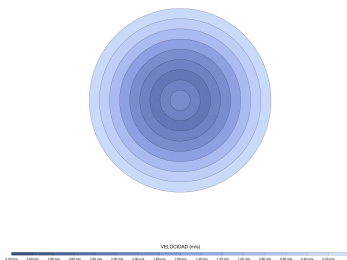

## Ventilador

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de motor                       | DC  |
| Velocidades                         | 10  |
| Potencia (W)                        | 3/3/5/7/9/11/14/16/18/19                          |
| RPM                                 | 57/84/116/137/160/178/198/211/226/245             |
| Nivel de ruido (dB)                 | 15/18/22/24/27/29/31/33/35/36                     |
| Flujo de aire (m <sup>3</sup> /min) | 50/65/82/94/107/117/128/135/143/155               |
| Flujo de aire (m <sup>3</sup> /h)   | 3000/3900/4920/5627/6365/6970/7640/8077/8580/9300 |